



Тип TF 23

modular @temp

Вставной датчик температуры

Главные особенности

- ▶ Высокая химическая стойкость
- ▶ Изменяемая глубина погружения
- ▶ Защитная арматура по DIN 43 763 из стали Nr. 1.4571
- ▶ Свободно программируемый преобразователь 4...20 mA (опция)
- ▶ Опции: Сертификат калибровки DIN ISO 9000ff (см описание "Калибровка")

Технические особенности

- ▶ 1x Pt100, класс A, in 2-проводный
- ▶ Длина щупа 50..400 mm
- ▶ Диаметр щупа 6 mm
- ▶ Корпус из полиамида PA 6 с кабельным вводом Pg11
- ▶ Размеры коробки 58 x 64 x 35 mm
- ▶ Диапазон температур -50°C..130°C
- ▶ Степень защиты IP 65
- ▶ Рабочее давление (зависит от исполнения)

Области применения:


- ▶ Измерение температуры в помещении
- ▶ Измерения в климатических системах



Пример: TF23-A-1A-MUK

Разъём M12

С преобразователем MUK Без преобразователя MUK

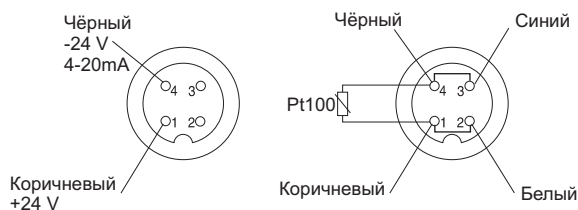

Обжимные адаптеры



VAPE 25/6



VATE 1/46



VATE 1/29

См. описание "Монтажные адаптеры"

modular @ process

Заказной код TF 23

TF 23 -	-	-	-	-
Монтажная длина				
50 mm	A			
100 mm	B			
150 mm	C			
200 mm	D			
250 mm	E			
300 mm	F			
400 mm	G			
на заказ	K			
Уменьшение диаметра измерительной головки				
до Ø 3 mm		3V		
до Ø 4 mm		4V		
Тип сенсора				
1xPt100, класс A			1	A
2xPt100, класс A			2	A
по заказу				K
Выходные сигналы				
Преобразователь сигнала				MUK
(указать температурный диапазон)				